




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - BMW GS 1200 R 2009-11 4-TRACK

FASE 1: Svitare la vite di fissaggio originale

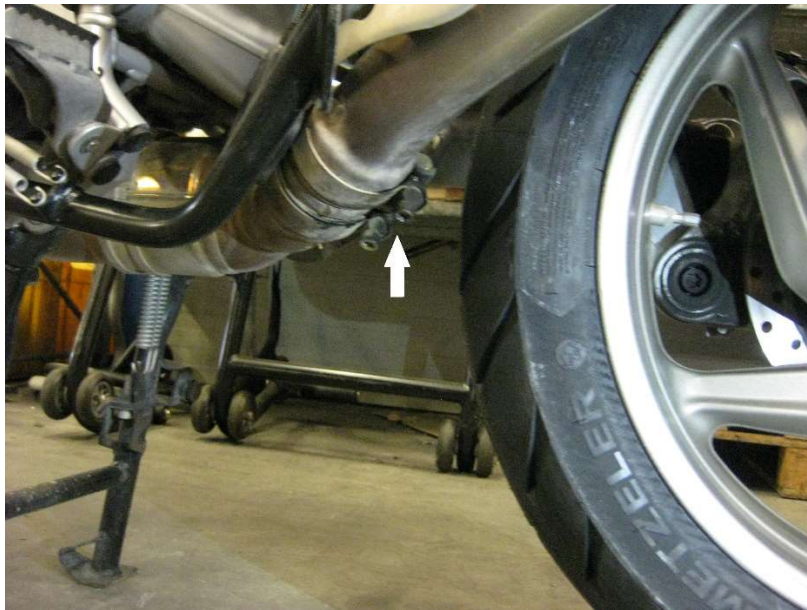


FASE 2: Svitare la fascetta e sfilare il silenziatore originale



FASE 3: Imboccare il silenziatore HP CORSE, puntare la vite e inserire la fascetta sul raccordo



FASE 4: Serrare la vite e la fascetta

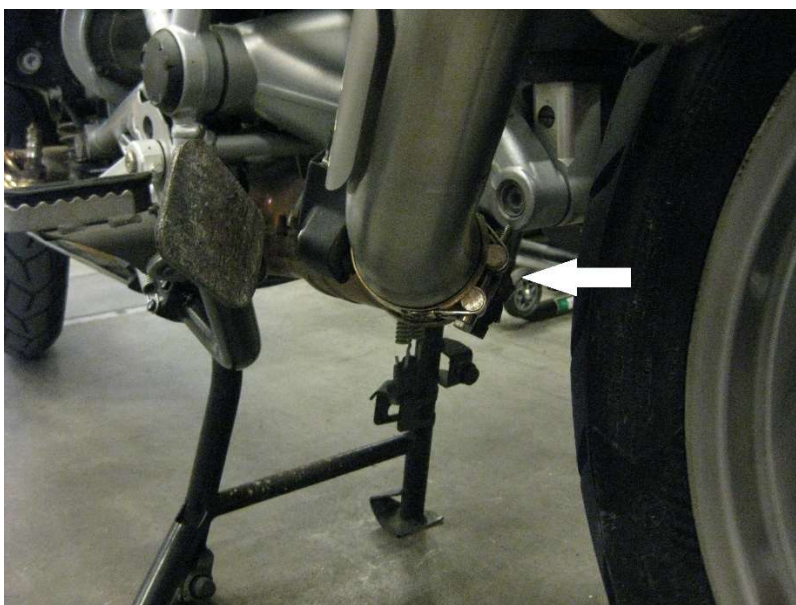

ATTENZIONE :

L'impianto di scarico può essere utilizzato solo conformemente con le leggi e i regolamenti in vigore negli stati in cui è omologato o riconosciuta l'omologazione europea.

I danni causati da montaggio, utilizzo e manutenzione impropri dell'impianto di scarico Hp corse ne fanno decadere la garanzia.

Nel montaggio dell'impianto di scarico Hp corse seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal costruttore, dopo il montaggio dello scarico Hp corse assicurarsi che tutti i dadi e le viti siano sufficientemente serrati, verificare nuovamente dopo 30 minuti circa di utilizzo del veicolo tutti i fissaggi. Ripetere il controllo a distanza di qualche giorno.

Alla prima accensione non sostare dietro all'uscita del silenziatore.

Per i primi 100 km è normale che dal silenziatore esca un leggero fumo bianco a causa dei materiali nuovi che si devono adattare.

A causa delle alte temperature è normale che il colore in alcune parti dell'impianto di scarico subisca delle variazioni di colore.

Per la pulizia degli impianti di scarico Hp corse non usare solventi o detergenti aggressivi che contengano additivi acidi e/o abrasivi.